

BPS C

### 订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
BP2523X	SOT33-5A	-40 到 105°C	编带 7,500 颗/盘	BP2523 XXYYXXX ZZZZWWX

### 管脚封装

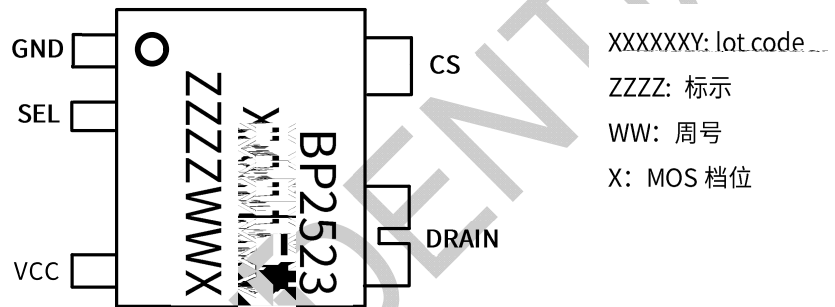


图 2 管脚封装图

### 管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	GND	芯片地
2	SEL	输出电压选择端。接VCC: 输出18V; 接GND: 输出15V
3	VCC	芯片电源端
4	DRAIN	芯片内部高压功率管的漏极
5	CS	电流采样端, 采样电阻接在CS和GND端之间

本产品规格书包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、完整性、及时性、稳定性、兼容性、可移植性或可得性等。晶丰明源不对任何因使用本产品规格书所记载的信息而导致的任何损失或损害承担责任。晶丰明源不对任何因使用本产品规格书所记载的信息而导致的任何损失或损害承担责任。



BPS CONFID